

Форма полумаски

- + Полумаска чашеобразная формованная имеет прочную структуру и сохраняет свою форму во время использования
- + Устойчива к смятию
- + Комфортная форма носовой части
- + Подходит к любому типу и размеру лица
- + Совместима со средствами защиты органов слуха и зрения

Клапан выдоха

- + Эффективно отводит образующееся тепло
- + Эффективно отводит выдыхаемый воздух и снижает риск запотевания очков
- + Обеспечивает лёгкость дыхания и комфорт при использовании

Алюминиевый носовой зажим

- + Обеспечивает регулировку, комфортную посадку и надёжное прилегание, препятствуя подосу воздуха

Ультразвуковая сварка (УЗС)

- + Прочное ультразвуковое крепление эластичных шнуров

Носовой уплотнитель

- + Мягкий потовпитывающий материал уплотнителя обеспечивает длительное ощущение комфорта при использовании
- + Обеспечивает плотное и комфортное прилегание полумаски к переносице, снижает риск запотевания очков

Внутренний слой

- + Мягкий внутренний слой полумаски обеспечивает длительное ощущение комфорта

Эластичные шнуры

- + Очень прочные эластичные шнуры, устойчивы к большому растяжению, обеспечивают удобное надевание, чёткую фиксацию и комфортное ношение полумаски
- + Бесшовные шнуры предотвращают натирание при соприкосновении с кожей

Применение в отраслях

- + Строительство
- + Деревообработка
- + Нефтехимическое производство
- + Горнодобывающая промышленность
- + Металлообработывающая промышленность
- + Фармацевтическая промышленность
- + Промышленное производство
- + Пищевая промышленность
- + Обращение с отходами
- + Сельское хозяйство
- + Судостроение
- + Энергетика

Мы постоянно следим за соблюдением качества, удобства и безопасности продукции, работая над совершенствованием дизайна и развитием производства.

Без клапана выдоха



NF811 FFP1 NR D
С клапаном выдоха
Степень защиты:
FFP1 (до 4 ПДК)



NF812 FFP2 NR D
С клапаном выдоха
Степень защиты:
FFP2 (до 12 ПДК)



NF813 FFP3 NR D
С клапаном выдоха
Степень защиты:
FFP3 (до 50 ПДК)



С клапаном выдоха




NF811V FFP1 NR D
С клапаном выдоха
Степень защиты:
FFP1 (до 4 ПДК)



NF812V FFP2 NR D
С клапаном выдоха
Степень защиты:
FFP2 (до 12 ПДК)



NF813V FFP3 NR D
С клапаном выдоха
Степень защиты:
FFP3 (до 50 ПДК)

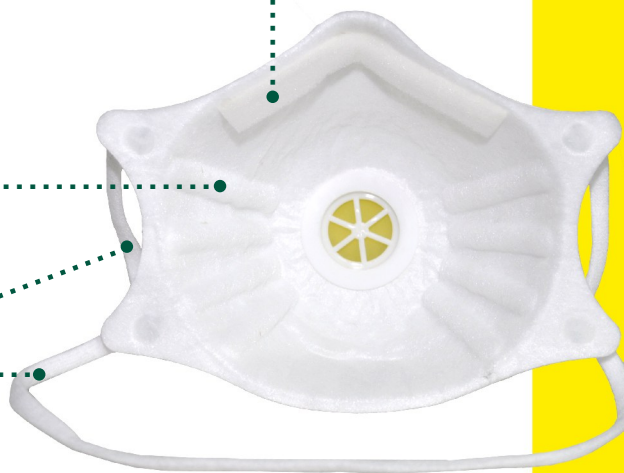

Ещё больше информации
на сайте nf-medics.ru



Произведено в России



ООО «Невский фильтр» завод №1,
193019, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Глиняная, д. 23, корп. 1, лит. А
Телефоны отдела продаж:
+7 (812) 401-68-10, 401-68-11