NEVSKY
FILTER

ЗАВОД
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
РЕСПИРАТОРОВ

Ищем надежных партнеров

О КОМПАНИИ

Завод «Невский фильтр» основан в 1996 году в Санкт-Петербурге, как предприятие по производству автомобильных фильтров. В 2020 году на базе завода «Невский фильтр» был создан цех по изготовлению СИЗОД. Опыт создания мощного предприятия по выпуску фильтров помог нам в кратчайшие сроки наладить выпуск респираторов и уже в конце апреля 2020 года отгрузить первую партию защитных полумасок (респираторов).

Сегодня завод «Невский фильтр» - одно из немногих конкурентоспособных российских компаний, осуществляющих производство респираторов с использованием современных технологий и высококачественного оборудования. За время работы мы не только увеличили производственные мощности, но и значительно расширили (и продолжаем расширять) ассортимент медицинских респираторов и полумасок противоаэрозольных фильтрующих.

Контроль качества на всех этапах подтверждает наш серьёзный подход к производственному процессу Особое внимание мы уделяем тестовым испытаниям каждой партии выпускаемой продукции на предмет полного соответствия заявленным техническим характеристикам. **Производимые нами средства индивидуальной защиты полностью соответствуют ГОСТам и ТУ.**

Основные аргументы для выбора респираторов завода НЕВСКИЙ ФИЛЬТР

+ Качество, не уступающее европейским производителям
+ Собственное производство всех комплектующих
+ Современное высокотехнологичное оборудование
+ Три типа размеров респираторов: S, M, L
+ Минимальные сроки поставки за счёт постоянного наличия на складе готовой продукции
+ Прямые цены от производиля

Приглашаем к сотрудничеству!

Будем рады видеть Вас в числе наших партнёров и дилеров завода «Невский фильтр».

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Невский фильтр» завод №1

Адрес:
Россия, Санкт-Петербург,
ул. Глиняная, д. 23, лит. А
Контактный телефон:
+7 (812) 401-68-10
E-mail: nf-medics@mail.ru

www.nf-medics.ru

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ и СЕРТИФИКАТЫ

Респираторы, производимые заводом «Невский фильтр» прошли лабораторные испытания и имеют все необходимые сертификаты соответствия.

Сертификаты качества можно посмотреть на сайте нашей компании в разделе «Сертификаты».

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РЕСПИРАТОРОВ NEVSKY FILER

Деятельность	Опасные вещества	Класс защиты		
		FFP1	FFP2	FFP3
Медицина				
Бактерии,вирусы, инфекции, бактерии легионеллы	Бактерии, вирусы	–	*	*
Уход / здоровье				
Аллергия, пыльца, домашняя пыль, шерсть животных		*	*	*
Металлообработка				
Металл: сверление, шлифование, фрезерование	Металлическая пыль	*	*	*
Легированная сталь и нержавеющая сталь: сверление, шлифование, фрезерование	Металлическая пыль	*	*	*
Деревообработка				
Мягкая древесина (хвойные породы): резка и шлифовка	Мелкие частицы	*	*	*
Твердая древесина (дуб, бук): резка и шлифовка	Мелкие частицы	*	*	*
Чистка/обработка краски	Мелкие частицы	*	*	*
Чистка/обработка краски (краска, содержащая хром)	Мелкие частицы	*	*	*
Растворимые краски, содержащие медь/хром/мышьяк	Аэрозоль краски	*	*	*
Сельское хозяйство				
Эпидемии среди животных и лечение больных животных	Бактерии, вирусы	*	*	*
Работа с грибковыми спорами	Споры	*	*	*
Работа с сеном, зерном и мукой	Пыль	*	*	*
Строительство и вспомогательные работы				
Работа с цементом, штукатурные, плиточные, кровельные работы	Цемент, гипс, плитка, кирпич	*	*	*
Кирпичная кладка: резка, сверление, снос	Пыль	*	*	*
Асбест: короткие периоды работы	Волокна	*	*	*
Изоляция крыши: стеклянные и минеральные волокна	Пыль и волокна	*	*	*
Шпатлевки: шлифование	Пыль	*	*	*
Утилизация отходов и очистка				
Разделение и утилизация	Пыль, плесень	*	*	*
Утилизация медицинских отходов	Бактерии, споры	*	*	*
Подметание полов	Пыль (нетоксичная)	*	*	*

Респираторы медицинские одноразовые NF9120 MEDICS FFP2, NF9120V MEDICS FFP2

Форма респиратора

+ Респиратор чашеобразный формованный имеет прочную структуру и сохраняет свою форму во время использования
+ Устойчива к смятию
+ Увеличенный размер лицевой части
+ Подходит к любому типу и размеру лица
+ Совместима со средствами защиты органов слуха и зрения

Алюминиевый носовой зажим

+ Обеспечивает регулировку, комфортную посадку и надёжное прилегание, препятствуя подсосу воздуха

Увеличенный клапан выдоха

+ Эффективно отводит образующееся тепло
+ Эффективно отводит выдыхаемый воздух и снижает риск запотевания очков
+ Обеспечивает лёгкость дыхания и комфорт при использовании

Ультразвуковая сварка (УЗС)

+ УЗС клапана обеспечивает герметичность и исключает подсос загрязнённого воздуха
+ УЗС корпуса по всему периметру обеспечивает прохождение загрязнённого воздуха через все слои полумаски, максимально защищая пользователя
+ Прочное ультразвуковое крепление эластичных шнуров

Носовой уплотнитель

+ Мягкий потовпитывающий материал уплотнителя обеспечивает длительное ощущение комфорта при использовании
+ Обеспечивает плотное и комфортное прилегание полумаски к переносице, снижает риск запотевания очков

Внутренний слой

+ Мягкий внутренний слой полумаски обеспечивает длительное ощущение комфорта

Эластичные шнуры

+ Прочные эластичные шнуры, устойчивы к большому растяжению, обеспечивают удобное надевание, чёткую фиксацию и комфортное ношение полумаски
+ Бесшовные шнуры предотвращают натирание при соприкосновении с кожей
+ Цвет шнуров обозначает уровень защиты: FFP2 - синие шнуры

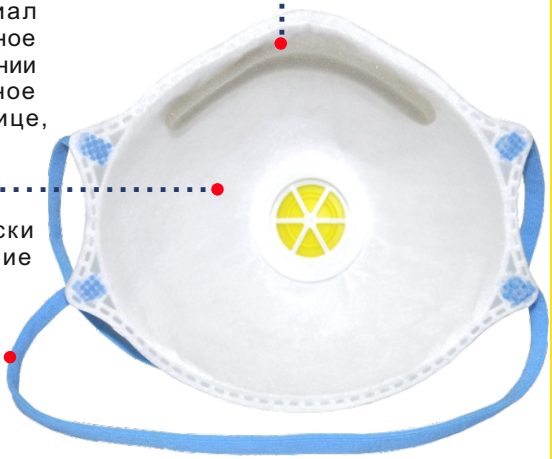

Показания к применению

+ В лечебно-профилактических и медицинских учреждениях
+ В бытовых условиях
+ В случаях повышенной эпидемиологической опасности

ВНИМАНИЕ!
- не использовать при работе с газами и парами;
- не используйте при наличии бороды или другого волосяного покрова на лице, так как может ухудшиться контакт изделия с кожей лица, что препятствует хорошему прилеганию

Без клапана выдоха

NF9120 MEDICS
Без клапана выдоха
Степень защиты:
FFP2 (до 12 ПДК)

С клапаном выдоха

NF9120V MEDICS
С клапаном выдоха
Степень защиты:
FFP2 (до 12 ПДК)

Упаковка

Индивидуальная коробка

с клап. без клап.
Количество в коробке - 10 шт. / 20 шт.

Возможна индивидуальная упаковка.

Транспортная упаковка
Количество респираторов - 240/480
Габариты (мм) - 615x410x435
Вес (кг) - 6,1
Объём ($м^3$) - 0,11
Количество на поддоне (шт.) - 16

Ещё больше информации на сайте nf-medics.ru

Респираторы медицинские одноразовые
NF9130 MEDICS FFP3, NF9130V MEDICS FFP3

Форма респиратора
+ Респиратор чашеобразный формованный имеет прочную структуру и сохраняет свою форму во время использования
+ Устойчива к смятию
+ Увеличенный размер лицевой части
+ Подходит к любому типу и размеру лица
+ Совместима со средствами защиты органов слуха и зрения

Алюминиевый носовой зажим
+ Обеспечивает регулировку, комфортную посадку и надёжное прилегание, препятствуя подсосу воздуха

Увеличенный клапан выдоха
+ Эффективно отводит образующееся тепло
+ Эффективно отводит выдыхаемый воздух и снижает риск запотевания очков
+ Обеспечивает лёгкость дыхания и комфорт при использовании

Ультразвуковая сварка (УЗС)
+ УЗС клапана обеспечивает герметичность и исключает подсос загрязнённого воздуха
+ УЗС корпуса по всему периметру обеспечивает прохождение загрязнённого воздуха через все слои полумаски, максимально защищая пользователя
+ Прочное ультразвуковое крепление эластичных шнуров

Носовой уплотнитель
+ Мягкий потовпитывающий материал уплотнителя обеспечивает длительное ощущение комфорта при использовании
+ Обеспечивает плотное и комфортное прилегание полумаски к переносице, снижает риск запотевания очков

Внутренний слой
+ Мягкий внутренний слой полумаски обеспечивает длительное ощущение комфорта

Эластичные шнуры
+ Прочные эластичные шнуры, устойчивы к большому растяжению, обеспечивают удобное надевание, чёткую фиксацию и комфортное ношение полумаски
+ Бесшовные шнуры предотвращают натирание при соприкосновении с кожей
+ Цвет шнуров обозначает уровень защиты: FFP3 - красные шнуры

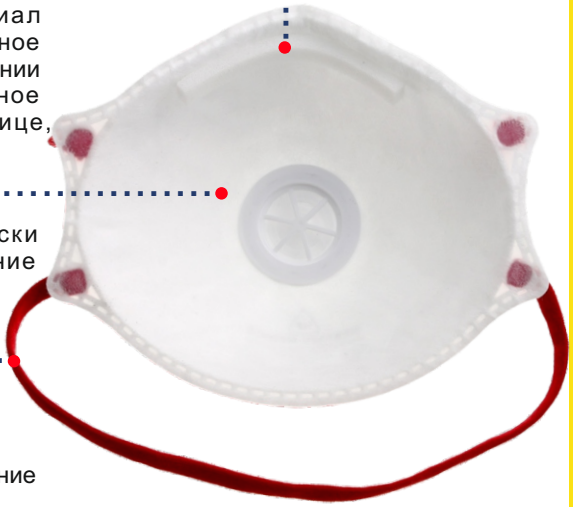

Показания к применению
+ В лечебно-профилактических и медицинских учреждениях
+ В бытовых условиях
+ В случаях повышенной эпидемиологической опасности

ВНИМАНИЕ!
- не использовать при работе с газами и парами;
- не используйте при наличии бороды или другого волосяного покрова на лице, так как может ухудшиться контакт изделия с кожей лица, что препятствует хорошему прилеганию

Без клапана выдоха

NF9130 MEDICS
Без клапана выдоха
Степень защиты:
FFP3 (до 50 ПДК)

С клапаном выдоха

NF9130V MEDICS
С клапаном выдоха
Степень защиты:
FFP3 (до 50 ПДК)

Упаковка
Индивидуальная коробка
с клап. без клап.
Количество в коробке - 10 шт. / 20 шт.

Возможна индивидуальная упаковка.

Транспортная упаковка
Количество респираторов - 240/480
Габариты (мм) - 615x410x435
Вес (кг) - 6,1
Объём ($м^3$) - 0,11
Количество на поддоне (шт.) - 16

Ещё больше информации на сайте nf-medics.ru

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) size - M (размер - M)
NF811, NF811V, NF812, NF812V, NF813, NF813V

Форма полумаски
+ Увеличенный размер лицевой части
+ Комфортная форма носовой части
+ Подходит к любому типу и размеру лица
+ Сохраняет свою форму во время использования
+ Устойчива к смятию
+ Совместима со средствами защиты органов слуха и зрения

Носовой зажим
+ Фиксирует полумаску на переносице, препятствуя подсосу воздуха

Увеличенный клапан выдоха
+ Эффективно отводит образующееся тепло
+ Эффективно отводит выдыхаемый воздух и снижает риск запотевания очков
+ Обеспечивает лёгкость дыхания и комфорт при использовании

Эластичный шнур
+ Очень прочный эластичный шнур, устойчив к большому растяжению, обеспечивает удобное надевание, чёткую фиксацию и комфортное ношение полумаски
+ Бесшовный шнур предотвращает натирание при соприкосновении с кожей

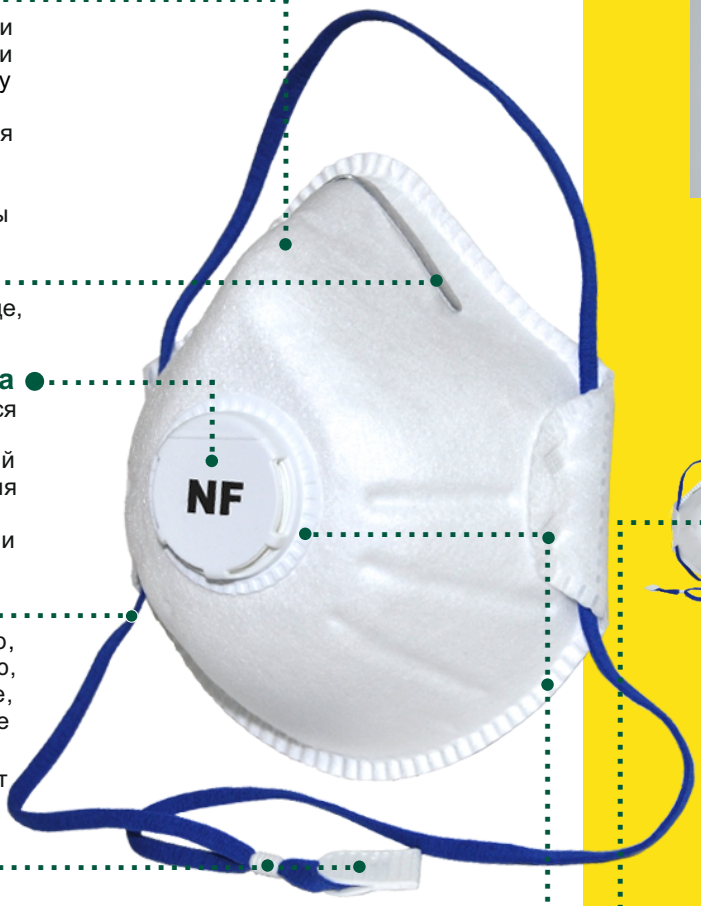

Элементы для фиксации эластичного шнура
+ Эластичный шнур оборудован бочкообразным зажимом для регулировки плотности прилегания полумаски
+ Торцевая клипса - удобный захват для пальцев
+ Система крепления эластичного шнура позволяет полумаску вешать на шею, когда она не используется

Носовой обтюратор
+ Мягкий потовпитывающий материал обтюратора обеспечивает длительное ощущение комфорта при использовании
+ Обеспечивает плотное и комфортное прилегание полумаски к переносице, снижает риск запотевания очков

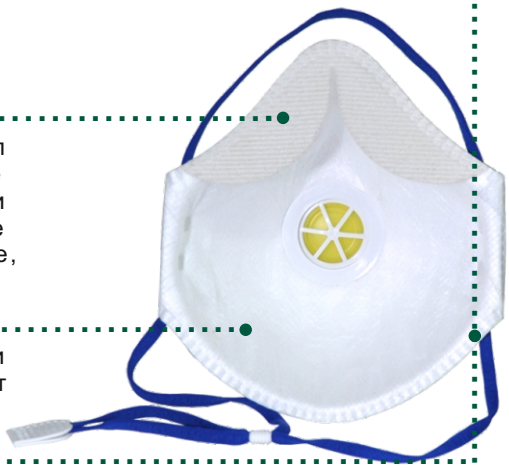

Внутренний слой
+ Мягкий внутренний слой полумаски по всей линии прилегания обеспечивает длительное ощущение комфорта

Ультразвуковая сварка (УЗС)
+ УЗС клапана обеспечивает герметичность и исключает подсос загрязнённого воздуха
+ УЗС корпуса по всему периметру обеспечивает прохождение загрязнённого воздуха через все слои полумаски максимально защищая пользователя
+ На лицевой части произведена УЗС всех слоёв полумаски

Применение в отраслях
+ Строительство
+ Деревообработка
+ Нефтехимическое производство
+ Горнодобывающая промышленность
+ Металлообрабатывающая промышленность
+ Фармацевтическая промышленность
+ Промышленное производство
+ Пищевая промышленность
+ Обращение с отходами
+ Сельское хозяйство
+ Судостроение
+ Энергетика

ВНИМАНИЕ!
- не использовать при работе с газами и парами;
- не используйте при наличии бороды или другого волосяного покрова на лице, так как может ухудшиться контакт изделия с кожей лица, что препятствует хорошему прилеганию

Без клапана выдоха

NF811 FFP1 NR D
Без клапана выдоха
Степень защиты:
FFP1 (до 4 ПДК)

NF812 FFP2 NR D
Без клапана выдоха
Степень защиты:
FFP2 (до 12 ПДК)

NF813 FFP3 NR D
Без клапана выдоха
Степень защиты:
FFP3 (до 50 ПДК)

С клапаном выдоха

NF811V FFP1 NR D
С клапаном выдоха
Степень защиты:
FFP1 (до 4 ПДК)

NF812V FFP2 NR D
С клапаном выдоха
Степень защиты:
FFP2 (до 12 ПДК)

NF813V FFP3 NR D
С клапаном выдоха
Степень защиты:
FFP3 (до 50 ПДК)

Упаковка

Фирменный пакет с клап. / без клап.
Количество в пакете - 10 шт. / 10 шт.

Возможна индивидуальная упаковка.

Транспортная упаковка
Количество респираторов - 180/280
Габариты (мм) - 465x350x330
Вес (кг) - 2,8 / 3,0
Объём ($м^3$) - 0,06
Количество на поддоне (шт.) - 25

Ещё больше информации на сайте nf-medics.ru

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) size - L (размер - L)
NF811, NF811V, NF812, NF812V, NF813, NF813V

Форма полумаски

+ Полумаска чашеобразная формованная имеет прочную структуру и сохраняет свою форму во время использования
+ Увеличенный размер лицевой части
+ Устойчива к смятию
+ Комфортная форма носовой части
+ Подходит к любому типу и размеру лица
+ Совместима со средствами защиты органов слуха и зрения

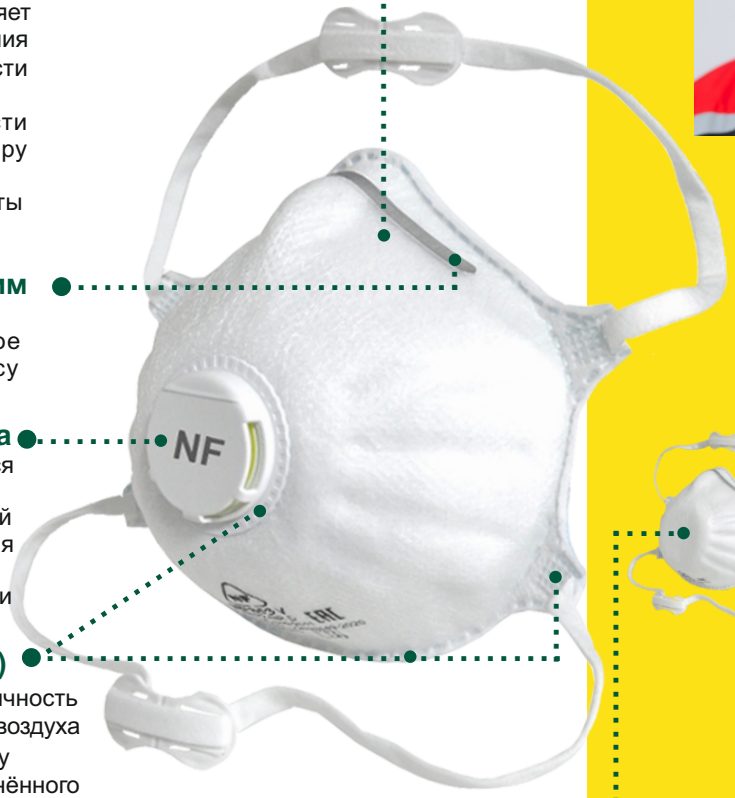

Алюминиевый носовой зажим

+ Обеспечивает регулировку, комфортную посадку и надёжное прилегание, препятствуя подсосу воздуха

Увеличенный клапан выдоха

+ Эффективно отводит образующееся тепло
+ Эффективно отводит выдыхаемый воздух и снижает риск запотевания очков
+ Обеспечивает лёгкость дыхания и комфорт при использовании

Ультразвуковая сварка (УЗС)

+ УЗС клапана обеспечивает герметичность и исключает подсос загрязнённого воздуха
+ УЗС корпуса по всему периметру обеспечивает прохождение загрязнённого воздуха через все слои полумаски, максимально защищая пользователя
+ Прочное ультразвуковое крепление эластичных шнуров
+ На лицевой части произведена УЗС всех слоёв полумаски

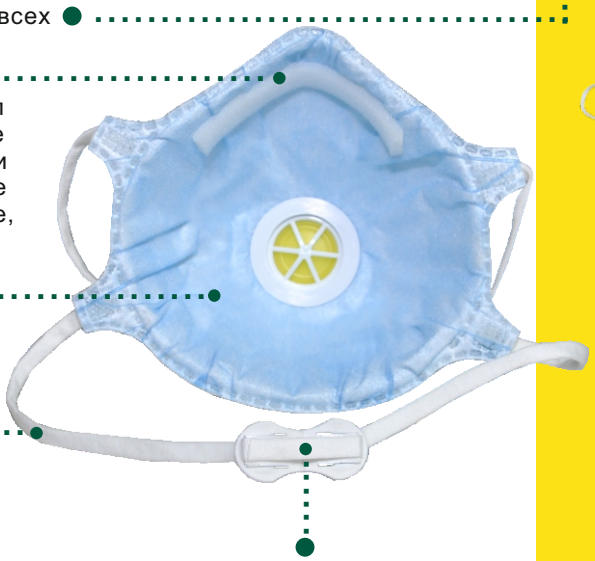

Носовой уплотнитель

+ Мягкий потовпитывающий материал уплотнителя обеспечивает длительное ощущение комфорта при использовании
+ Обеспечивает плотное и комфортное прилегание полумаски к переносице, снижает риск запотевания очков

Внутренний слой

+ Мягкий внутренний слой полумаски обеспечивает длительное ощущение комфорта

Эластичные шнуры

+ Прочные эластичные шнуры, устойчивы к большому растяжению, обеспечивают удобное надевание, чёткую фиксацию и комфортное ношение полумаски
+ Бесшовные шнуры предотвращают натирание при соприкосновении с кожей

Пластиковые клипсы для регулировки эластичных шнуров

+ Шнуры оголовья оборудованы клипсами для регулировки плотности прилегания полумаски к лицу

Без клапана выдоха

NF811 FFP1 NR D
Без клапана выдоха
Степень защиты:
FFP1 (до 4 ПДК)

NF812 FFP2 NR D
Без клапана выдоха
Степень защиты:
FFP2 (до 12 ПДК)

NF813 FFP3 NR D
Без клапана выдоха
Степень защиты:
FFP3 (до 50 ПДК)

С клапаном выдоха

NF811V FFP1 NR D
С клапаном выдоха
Степень защиты:
FFP1 (до 4 ПДК)

NF812V FFP2 NR D
С клапаном выдоха
Степень защиты:
FFP2 (до 12 ПДК)

NF813V FFP3 NR D
С клапаном выдоха
Степень защиты:
FFP3 (до 50 ПДК)

Упаковка

Фирменный пакет
Количество в пакете - 10 шт. / 20 шт.

Возможна индивидуальная упаковка.

Транспортная упаковка
Количество респираторов - 180/280
Габариты (мм) - 465x350x330
Вес (кг) - 2,8 / 3,0
Объём ($м^3$) - 0,06
Количество на поддоне (шт.) - 25

Применение в отраслях

+ Строительство
+ Деревообработка
+ Нефтехимическое производство
+ Горнодобывающая промышленность
+ Металлообрабатывающая промышленность
+ Фармацевтическая промышленность
+ Промышленное производство
+ Пищевая промышленность
+ Обращение с отходами
+ Сельское хозяйство
+ Судостроение
+ Энергетика

ВНИМАНИЕ!
- не использовать при работе с газами и парами;
- не используйте при наличии бороды или другого волосяного покрова на лице, так как может ухудшиться контакт изделия с кожей лица, что препятствует хорошему прилеганию

Ещё больше информации на сайте nf-medics.ru

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) size - S (размер - S)
NF811, NF811V, NF812, NF812V, NF813, NF813V

Форма полумаски
+ Полумаска чашеобразная формованная имеет прочную структуру и сохраняет свою форму во время использования
+ Устойчива к смятию
+ Комфортная форма носовой части
+ Подходит к любому типу и размеру лица
+ Совместима со средствами защиты органов слуха и зрения

Алюминиевый носовой зажим
+ Обеспечивает регулировку, комфортную посадку и надёжное прилегание, препятствуя подсосу воздуха

Клапан выдоха
+ Эффективно отводит образующееся тепло
+ Эффективно отводит выдыхаемый воздух и снижает риск запотевания очков
+ Обеспечивает лёгкость дыхания и комфорт при использовании

Ультразвуковая сварка (УЗС)
+ Прочное ультразвуковое крепление эластичных шнуров

Носовой уплотнитель
+ Мягкий потовпитывающий материал уплотнителя обеспечивает длительное ощущение комфорта при использовании
+ Обеспечивает плотное и комфортное прилегание полумаски к переносице, снижает риск запотевания очков

Внутренний слой
+ Мягкий внутренний слой полумаски обеспечивает длительное ощущение комфорта

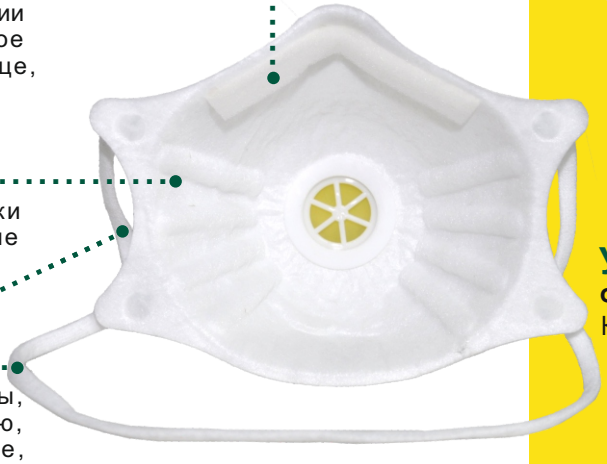

Эластичные шнуры
+ Очень прочные эластичные шнуры, устойчивы к большому растяжению, обеспечивают удобное надевание, чёткую фиксацию и комфортное ношение полумаски
+ Бесшовные шнуры предотвращают натирание при соприкосновении с кожей

Применение в отраслях
+ Строительство
+ Деревообработка
+ Нефтехимическое производство
+ Горнодобывающая промышленность
+ Металлообрабатывающая промышленность
+ Фармацевтическая промышленность
+ Промышленное производство
+ Пищевая промышленность
+ Обращение с отходами
+ Сельское хозяйство
+ Судостроение
+ Энергетика

ВНИМАНИЕ!
- не использовать при работе с газами и парами;
- не используйте при наличии бороды или другого волосяного покрова на лице, так как может ухудшиться контакт изделия с кожей лица, что препятствует хорошему прилеганию

Без клапана выдоха

NF811 FFP1 NR D
Без клапана выдоха
Степень защиты:
FFP1 (до 4 ПДК)

NF812 FFP2 NR D
Без клапана выдоха
Степень защиты:
FFP2 (до 12 ПДК)

NF813 FFP3 NR D
Без клапана выдоха
Степень защиты:
FFP3 (до 50 ПДК)

С клапаном выдоха

NF811V FFP1 NR D
С клапаном выдоха
Степень защиты:
FFP1 (до 4 ПДК)

NF812V FFP2 NR D
С клапаном выдоха
Степень защиты:
FFP2 (до 12 ПДК)

NF813V FFP3 NR D
С клапаном выдоха
Степень защиты:
FFP3 (до 50 ПДК)

Упаковка
Фирменный пакет
Количество в пакете - 10 шт. / 20 шт.

Возможна индивидуальная упаковка.

Транспортная упаковка
Количество респираторов - 180/280
Габариты (мм) - 465x350x330
Вес (кг) - 2,8 / 3,0
Объём ($м^3$) - 0,06
Количество на поддоне (шт.) - 25

Ещё больше информации на сайте nf-medics.ru

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор)
size - M (размер - M)
NF821, NF821V, NF822, NF822V, NF823, NF823V

Форма полумаски

+ Складная форма полумаски
+ Хорошо сохраняет свою форму во время использования
+ Устойчива к смятию
+ Подходит к любому типу и размеру лица
+ Совместима со средствами защиты органов слуха и зрения
+ Удобство хранения и транспортировки

Алюминиевый носовой зажим

+ Обеспечивает регулировку, комфортную посадку и надёжное прилегание, препятствуя подсосу воздуха

Клапан выдоха

+ Эффективно отводит образующееся тепло
+ Эффективно отводит выдыхаемый воздух и снижает риск запотевания очков
+ Обеспечивает лёгкость дыхания и комфорт при использовании

Эластичный шнур

+ Прочный эластичный шнур, устойчив к большому растяжению, обеспечивает удобное надевание, чёткую фиксацию и комфортное ношение полумаски
+ Бесшовный шнур предотвращает натирание при соприкосновении с кожей

Элементы для фиксации эластичного шнура

+ Эластичный шнур оборудован бочкообразным зажимом для регулировки плотности прилегания полумаски
+ Торцевая клипса - удобный захват для пальцев

Носовой уплотнитель

+ Мягкий потовпитывающий материал уплотнителя обеспечивает длительное ощущение комфорта при использовании
+ Обеспечивает плотное и комфортное прилегание полумаски к переносице, снижает риск запотевания очков

Ультразвуковая сварка (УЗС)

+ УЗС корпуса по всему периметру обеспечивает прохождение загрязнённого воздуха через все слои полумаски, максимально защищая пользователя
+ УЗС клапана обеспечивает герметичность и исключает подсос загрязнённого воздуха

Без клапана выдоха

NF821 FFP1 NR D
Без клапана выдоха
Степень защиты:
FFP1 (до 4 ПДК)

NF822 FFP2 NR D
Без клапана выдоха
Степень защиты:
FFP2 (до 12 ПДК)

NF823 FFP3 NR D
Без клапана выдоха
Степень защиты:
FFP3 (до 50 ПДК)

С клапаном выдоха

NF821V FFP1 NR D
С клапаном выдоха
Степень защиты:
FFP1 (до 4 ПДК)

NF822V FFP2 NR D
С клапаном выдоха
Степень защиты:
FFP2 (до 12 ПДК)

NF823V FFP3 NR D
С клапаном выдоха
Степень защиты:
FFP3 (до 50 ПДК)

Упаковка

Фирменный пакет
Количество в пакете - 10 шт. / 20 шт.

Возможна индивидуальная упаковка.

Транспортная упаковка
Количество респираторов - 180/280
Габариты (мм) - 465x350x330
Вес (кг) - 2,8 / 3,0
Объём ($м^3$) - 0,06
Количество на поддоне (шт.) - 25

Применение в отраслях

+ Строительство
+ Деревообработка
+ Нефтехимическое производство
+ Горнодобывающая промышленность
+ Металлообрабатывающая промышленность
+ Фармацевтическая промышленность
+ Промышленное производство
+ Пищевая промышленность
+ Обращение с отходами
+ Сельское хозяйство
+ Судостроение
+ Энергетика

ВНИМАНИЕ!
- не использовать при работе с газами и парами;
- не используйте при наличии бороды или другого волосяного покрова на лице, так как может ухудшиться контакт изделия с кожей лица, что препятствует хорошему прилеганию

Ещё больше информации на сайте nf-medics.ru

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) size - L (размер - L)
NF821, NF821V, NF822, NF822V, NF823, NF823V

Форма полумаски

+ Складная форма полумаски
+ Хорошо сохраняет свою форму во время использования
+ Устойчива к смятию
+ Подходит к любому типу и размеру лица
+ Совместима со средствами защиты органов слуха и зрения
+ Удобство хранения и транспортировки

Встроенный носовой зажим

+ Обеспечивает регулировку, комфортную посадку и надёжное прилегание, препятствуя подсосу воздуха

Увеличенный клапан выдоха

+ Эффективно отводит образующееся тепло
+ Эффективно отводит выдыхаемый воздух и снижает риск запотевания очков
+ Обеспечивает лёгкость дыхания и комфорт при использовании

Ультразвуковая сварка (УЗС)

+ УЗС клапана обеспечивает герметичность и исключает подсос загрязнённого воздуха
+ УЗС корпуса по всему периметру обеспечивает прохождение загрязнённого воздуха через все слои полумаски, максимально защищая пользователя
+ Прочное ультразвуковое крепление эластичных шнуров

Носовой уплотнитель

+ Мягкий потовпитывающий материал уплотнителя обеспечивает длительное ощущение комфорта при использовании
+ Обеспечивает плотное и комфортное прилегание полумаски к переносице, снижает риск запотевания очков

Внутренний слой

+ Мягкий внутренний слой полумаски обеспечивает длительное ощущение комфорта

Эластичные шнуры

+ Очень прочные эластичные шнуры, устойчивы к большому растяжению, обеспечивают удобное надевание, чёткую фиксацию и комфортное ношение полумаски
+ Бесшовные шнуры предотвращают натирание при соприкосновении с кожей

Применение в отраслях

+ Строительство
+ Деревообработка
+ Нефтехимическое производство
+ Горнодобывающая промышленность
+ Металлообрабатывающая промышленность
+ Фармацевтическая промышленность
+ Промышленное производство
+ Пищевая промышленность
+ Обращение с отходами
+ Сельское хозяйство
+ Судостроение
+ Энергетика

ВНИМАНИЕ!
- не использовать при работе с газами и парами;
- не используйте при наличии бороды или другого волосяного покрова на лице, так как может ухудшиться контакт изделия с кожей лица, что препятствует хорошему прилеганию

Без клапана выдоха

NF821 FFP1 NR D
Без клапана выдоха
Степень защиты:
FFP1 (до 4 ПДК)

NF822 FFP2 NR D
Без клапана выдоха
Степень защиты:
FFP2 (до 12 ПДК)

NF823 FFP3 NR D
Без клапана выдоха
Степень защиты:
FFP3 (до 50 ПДК)

С клапаном выдоха

NF821V FFP1 NR D
С клапаном выдоха
Степень защиты:
FFP1 (до 4 ПДК)

NF822V FFP2 NR D
С клапаном выдоха
Степень защиты:
FFP2 (до 12 ПДК)

NF823V FFP3 NR D
С клапаном выдоха
Степень защиты:
FFP3 (до 50 ПДК)

Упаковка

Фирменный пакет
Количество в пакете - 10 шт. / 20 шт.

Возможна индивидуальная упаковка.

Транспортная упаковка
Количество респираторов - 180/280
Габариты (мм) - 465x350x330
Вес (кг) - 2,8 / 3,0
Объём ($м^3$) - 0,06
Количество на поддоне (шт.) - 25

Ещё больше информации на сайте nf-medics.ru

Полумаска техническая одноразовая KLEN OPTIMA, KLEN ECO

Форма полумаски

+ Удобная форма и гибкий материал полумаски обеспечивает плотное прилегание к лицу
+ Устойчива к смятию
+ Подходит к любому типу и размеру лица
+ Совместима со средствами защиты органов слуха и зрения

Носовой зажим

+ Обеспечивает регулировку, комфортную посадку и надёжное прилегание, препятствуя подсосу воздуха

Ультразвуковая сварка (УЗС)

+ УЗС корпуса по всему периметру обеспечивает прохождение загрязнённого воздуха через все слои полумаски, максимально защищая пользователя
+ Прочное ультразвуковое крепление эластичных шнуров

Внутренний слой

+ Мягкий внутренний слой полумаски обеспечивает длительное ощущение комфорта

Эластичный шнур

+ Прочный эластичный шнур устойчив к растяжению, обеспечивает удобное надевание, чёткую фиксацию и комфортное ношение полумаски.
+ Бесшовный шнур предотвращает натирание при соприкосновении с кожей.

KLEN OPTIMA

Используемые материалы послойно могут соответствовать классу защиты FFP1

KLEN ECO

Используемые материалы послойно могут соответствовать классу защиты FFP2

Индивидуальная упаковка

+ Практичность и гигиеничность хранения и транспортировки
+ Европодвес позволяет разместить продукцию на торговых стендах магазинов

Применение

+ Защита от пыли, в том числе строительной, при малярных и штукатурных работах, металлообработке.
+ При работе с садовой техникой, в том числе во время кошения травы триммером.
+ Защита от тополиного пуха, тумана и ветра.

Транспортная упаковка
Количество респираторов - 600
Габариты (мм) - 465x350x330
Вес (кг) - 4,22
Объём ($м^3$) - 0,06
Количество на поддоне (шт.) - 25

ВНИМАНИЕ!
- не использовать при работе с газами и парами;
- не используйте при наличии бороды или другого волосяного покрова на лице, так как может ухудшиться контакт изделия с кожей лица, что препятствует хорошему прилеганию;
- не является защитной хирургической и медицинской маской.

Ещё больше информации на сайте nf-medics.ru

Противоаэрозольный фильтр тонкой очистки

Противоаэрозольный фильтр тонкой очистки для блока принудительной подачи воздуха

Фильтр без предфильтра

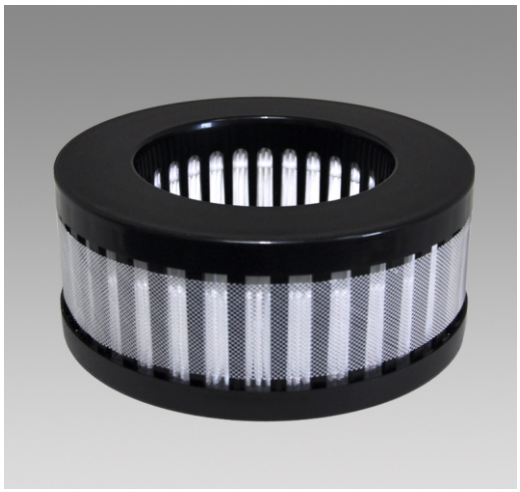

Фильтр с предфильтром

Фильтр предварительной очистки

1 тип (стандартный) – 45х405 мм

2 тип (увеличенный) – 55х420 мм

Во время сварочных работ в воздухе рабочей зоны образуется сварочный дым, состоящий из очень мелких частиц (0,01-0,1 мкм) электродного покрытия и расплавленного металла, флюса, паров краски, антикоррозионных и других покрытий. На первом этапе фильтр задерживает частицы вредных веществ, после чего воздух полностью очищается, пройдя непосредственно через сам фильтр. Удерживая мелкие частицы, фильтр предварительной очистки в том числе увеличивает срок службы противоаэрозольного фильтра.

По Вашему запросу мы можем изготовить фильтр предварительной очистки необходимого размера.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Производим под заказ комплектующие для респираторов.

Клапаны выдоха

Большой клапан

Средний клапан

Малый клапан

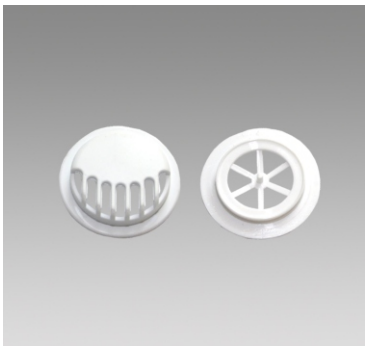

Квадратный клапан

Количество деталей в комплектации - 2 шт.
- крышка клапана - 1 шт.
- основание клапана - 1 шт.

Лепесток клапана выдоха (мембрана) в комплектацию не входит.

Клапан выдоха может быть выполнен в любом цвете по Вашему заказу.

Пластиковые клипсы для регулировки эластичных шнуров

Пластиковая клипса большая

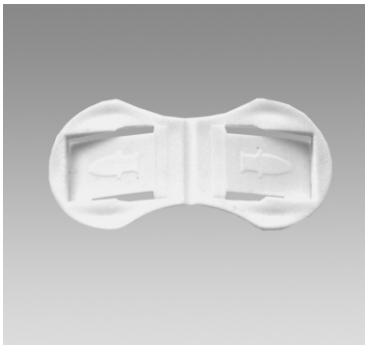

Пластиковая клипса малая

Пластиковые клипсы (4 шт.)

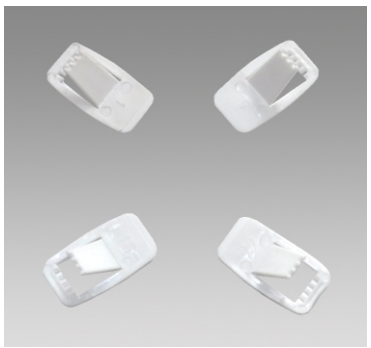

Пластиковая клипса двойная

Клипсы регулировки шнура могут быть выполнены в любом цвете по Вашему заказу.

Пластиковая клипса торцевая

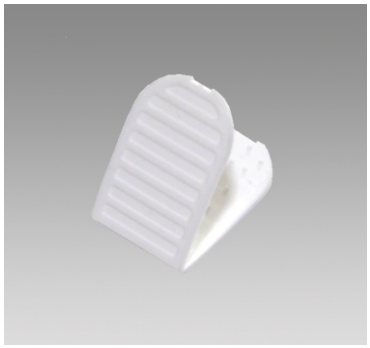

Пластиковый зажим (бочка)

Алюминиевый носовой зажим с клеевой полосой

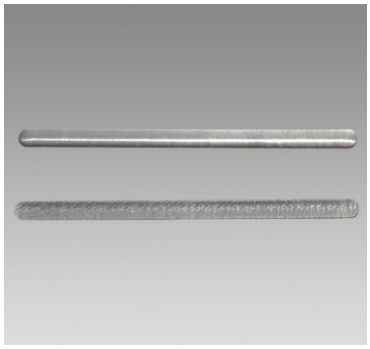

Носовой поролоновый уплотнитель самоклеющийся

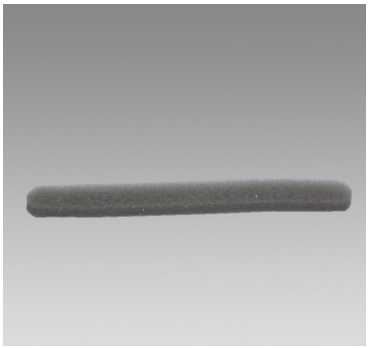

Полная информация о комплектующих

СКОРО В ПРОДАЖЕ
Полумаска лицевая фильтрующая многоразовая
size - M (размер - M)

Полумаска лицевая фильтрующая из изолирующих материалов (термопласт). Фильтры с дополнительной защитой.

Полумаска разработана для компании InterSafety артикул RS100, size-M.

Преимущества полумаски:

ПРОСТОТА ОЧИСТКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

Респиратор можно разобрать и собрать менее чем за минуту, что упрощает очистку и обслуживание.

НОВАЯ МАСКА, ОБЛЕГЧЕННАЯ НА 25%

Уменьшение толщины носогубного щитка позволило на 25% снизить вес полумаски, которая является одной из самых легких на рынке.

DROP-OFF

Новая лицевая полумаска с системой быстрого застегивания/расстегивания и скользящими резинками, которые позволяют снимать и опускать полумаску, не снимая наголовник.

НАГОЛОВНИК

Более тонкий и легкий наголовник с быстрой регулировкой обеспечивает отличную совместимость с другими СИЗ.

ШТЫКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Интуитивно простое соединение гарантирует быстрое и надежное прикрепление к маске. Индикатор блокировки подтвердит правильность установки фильтра. Двойной фильтр обеспечивает лучшее распределение веса на маске и более широкое поле зрения.

Степень защиты: до 50 ПДК при использовании противоаэрозольных фильтров высокой эффективности.

СКОРО В ПРОДАЖЕ

Респираторы с дополнительной защитой от газов и паров ртути

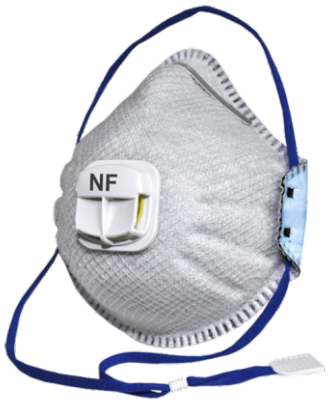

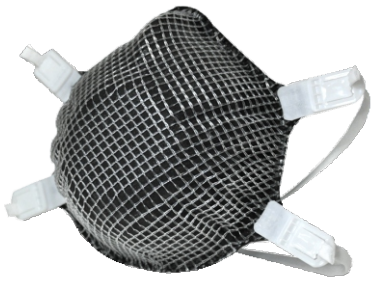

Респиратор с дополнительной защитой от основных газов
Респиратор предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания человека от всех видов аэрозолей (пыль, дым туман) при их концентрации до 12 ПДК, от основных газов (аммиак, амины, гидразин и т. п.) при их концентрации до 5 ПДК.

Респиратор с дополнительной защитой от кислых газов
Респиратор предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания человека от всех видов аэрозолей (пыль, дым туман) при их концентрации до 50 ПДК, и кислых газов (фторид водорода,уксусная кислота и другие) при их концентрации до 12 ПДК.

Респиратор с дополнительной защитой от паров ртути
Респиратор предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания человека от всех видов аэрозолей (пыль, дым туман) при их концентрации до 50 ПДК, с дополнительным слоем для поглощения ртути.

Респиратор с дополнительной защитой от: неорганических газов; органических газов и паров от нагрева металлов; сварочные аэрозоли, озон
Предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания человека от всех видов аэрозолей (пыль, дым туман) при их концентрации до 12 ПДК, от паров от нагрева металлов (сварочных аэрозолей, озона) и газов органического и неорганического происхождения при их концентрации до 5 ПДК.

Ассортимент постоянно расширяется

2022 г.